
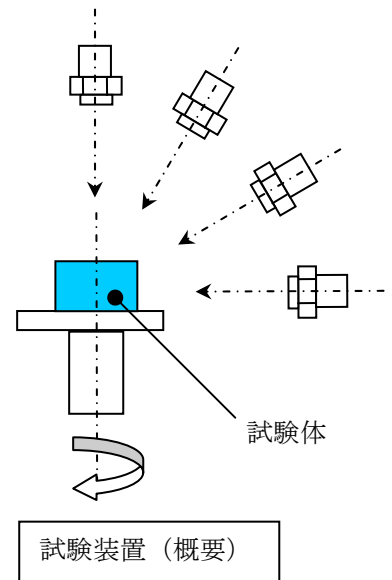


IP69K (DIN40050 適合) 高耐水性ランプ/スイッチ

エラン社で開発したドイツの DIN 規格に準拠した高い耐水性 (IP69K) を有し、高圧高温洗浄下でも使用可能なランプ/スイッチ (N シリーズ) をご紹介します。

主な用途：肉、魚加工機械あるいは、乳製品の加工機械など

保護等級 IP69K：9K とは、高圧洗浄に対しても保護されるという要求であり下記に示したテスト方法により性能テストが実施される。

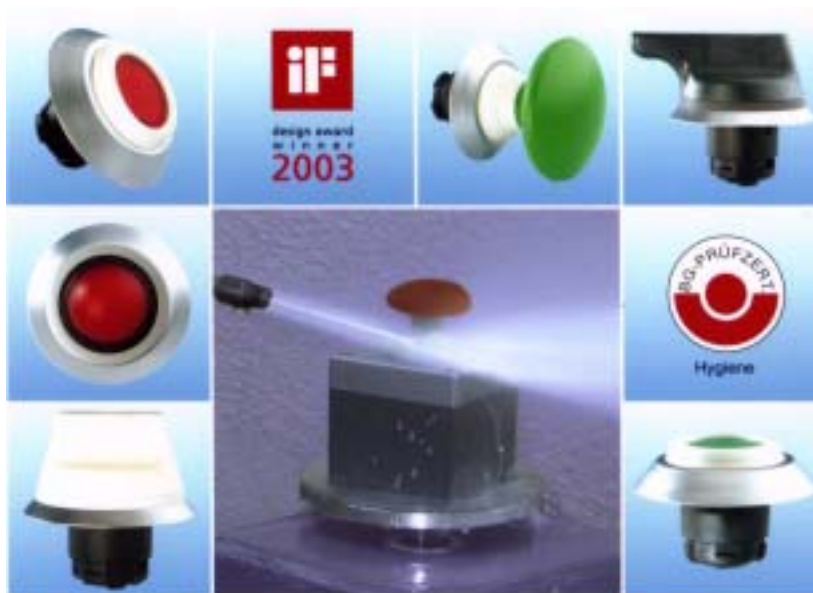

IP69K のテスト方法

試験装置	水の流量	必要水圧	試験条件	試験時間
①規定されたノズルにてテスト ②ノズル角度は、0° ,30° ,60° ,90° (右上図参照) ③ノズル設置距離は、100～150 mm の間 ④試験体は、回転テーブル上に乗せ (5±1)/min で回転	14～16 l/min	8000～10000 kPa (80～100 kg/cm ²)	(80±5)℃ の温水	4 箇所不同角度それぞれにつき、30 秒

本件問い合わせは、シュメアザール日本支社迄。